

IRUXIL W

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Acabado coloreado con óxidos de hierro especialmente seleccionados. Su finalidad es conseguir proteger y embellecer cualquier tipo de madera, ya sea en ambientes interiores, ya sea en condiciones de intemperie. Realza la belleza natural de la madera, coloreándola y protegiéndola contra el agrisamiento.

IRUXIL W es un protector decorativo en base acuosa listo para su uso. En su formulación, contiene agentes fungicidas e insecticidas capaces de proporcionar a la madera una eficaz protección biológica frente CARCOMA y HONGOS DE AZULADO(), ya que cumple las normas de eficacia biológica:*

- Norma UNE 56.403-EN 46 (Determinación de la eficacia preventiva frente a carcoma del género *Hylotrupes bajulus*). Envejecimientos por evaporación y deslavado según EN 73 y EN 84 respectivamente.
- Norma UNE 56.419-EN 152-1 (Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado. Tratamiento por pincelado). Envejecimiento natural durante 6 meses.

IRUXIL W es una gama basada en productos de calidad contrastada, avalada por la Marca de Calidad TECNALIA para "Lasures, protector decorativo para madera exteriores", de acuerdo a ensayos realizados según la Norma Europea EN 927.

**IRUXIL W está registrado en el Ministerio de Sanidad y Consumo (nº de REGISTRO 14-80-05104).*

PROPIEDADES GENERALES:

Muy fácil aplicación a brocha, rodillo de pelo corto y/o proyección aerográfica.

Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).

Gran elasticidad y adherencia a la madera (no se agrieta).

Gran estabilidad de color. Contiene absorbedores UV que protegen la madera frente a la luz solar (fotodegradación).

Rápido secado incluso en maderas tropicales.

Ausencia de olores durante la aplicación.

No inflamable.

CARACTERISTICAS:

Viscosidad Copa Ford N°4	90"
Peso específico	1,04 gr/cm ³ .
Aspecto en el envase	Líquido fluido.
Aspecto de la película seca	Color s/m.
Estabilidad sin abrir el envase (proteger de las heladas)	12 meses.
Rendimiento	5-8 m ² /l (2-3x80-100 gr/m ²)
Tiempos de secado (100 g/m ² a 20°C y 60% de H.R)	1-2 h para repintar entre manos.

APLICACIÓN:

Soporte y preparación: Aplicable sobre todo tipo de maderas. No obstante, en aplicaciones al exterior se evitará el uso de maderas de dudosa durabilidad. La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura, al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad.

Aplicación: El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar 2 capas de 80-100 gr/m². Para un mejor acabado aplicar en la dirección de la veta de la madera. Lijar suavemente entre manos a intervalos de 1-2h, evitando la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En caso necesario, diluir con agua.


IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/nº. Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - España Revisión: 1/01-2012

Mantenimiento: Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de **IRUXIL W**

Limpieza: Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.

PRESENTACIÓN *:

490	Incoloro	430	Roble	470	Caoba	493	Rojo
410	Pino	440	Castaño	480	Ébano	494	Verde
420	Teka	450	Nogal	491	Blanco	495	Amarillo
810	Pino Oregón	460	Nogal Oscuro	492	Azul		

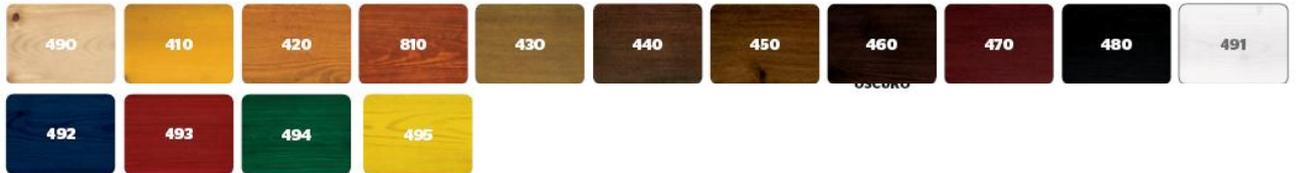

OBSERVACIONES: La versión incolora Iruxil W 490 Incoloro, ofrece una inferior protección a la radiación solar en intemperie respecto al resto de colores de la gama, por lo que se recomienda para uso en interiores o para operaciones de mantenimiento periódico de carpintería exterior.